

# huperEyes HE-S804-V2 系列

## 智慧型 3D 立體網路攝影機 / 感測器

huperEyes 3D HE-S804-V2 系列此款為雙鏡頭智慧型網路攝影機 / 感測器。

內建影像分析管理軟體 huperAnalyzer 及結合立體視覺與人工智慧的 3D 影像分析功能的 AIoT。



### 主要特色

- 鋁合金機身，防水防塵
- 提供警報警示警、雙向語音通話
- 多種創新的 3D 影像分析功能
- 可在 PC 及 iOS / Android 手機 / 平板上透過網頁快速設定
- 推播事件通知到智慧型手機，並可發出警報聲
- 可彈性的擴充部署
- 提供 SDK，以利第三方整合系統

### 3D 技術優勢

- 高達 98% 以上準確度
- 極不易受光影變化影響
- 極不易受下雨、下雪和強風等嚴苛氣候影響
- 可拼接多支 3D 立體攝影機以擴大偵測區域

## 3D 影像分析

### 安全監控用途




3D 虛擬圍籬




3D 尾隨偵測


### 零售管理用途



3D 人流計數




3D 區域人員計數



容留管理

## 規格

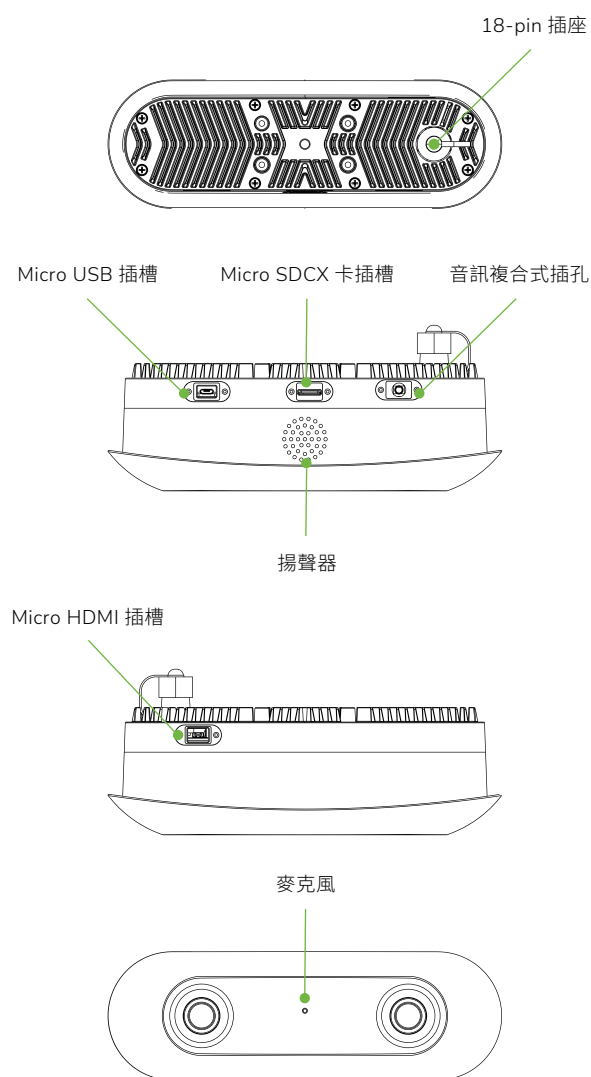

| HE-S804-V2 |   |
|------------|---|
| 最大安裝高度     | 6.5 公尺*   |
| 最遠深度距離     | 達 6.5 公尺*   |
| 安裝角度       | 45 - 90 度*  |
| 記憶體        | DDR3L 2GB (內建)  |
| CPU        | Intel® Atom™ 處理器  |
| 儲存空間       | eMMC 32GB (內建)  |
| LAN        | Gigabit LAN x 1   |
| 雙向語音       | 內建麥克風 / 揚聲器   |
| 作業系統       | MS Windows IoT Enterprise Entry   |
| 外部 I/O     | Micro-HDMI 插槽 x1 / Micro USB 2.0 插槽 x1<br>Micro-SDXC 卡槽 x1 (最大支援 2TB 容量)<br>18-pin 插座 x1 / 音訊複合式插孔 x1<br>防水 18-pin 連接電纜線: 提供 LAN 埠 x1、USB 2.0 埠 x1、<br>DC Jack 電源接頭 x1、GPIO 數位輸出端子 x3 |
| 存放溫度       | 0° - 45°C   |
| 工作溫度       | -20° - +70°C  |
| 工作濕度       | 10% - 95%   |
| 電源輸入       | DC12V / 3A  |
| 重量         | 900g  |
| 尺寸         | 230 (寬) x 75 (高) x 70 (深) mm  |
| 認證         | CE / FCC / IP6X   |

註

- \*會依據攝影機型號與應用而有所不同。
- 若要支援 Wi-Fi / 3G / 4G 連線, 需額外搭配 USB 專屬裝置。
- 產品規格與產品圖片可能會變動, 恕不另行通知。
- IP68 室外機型不支援麥克風及揚聲器。